

Benne preneuse de démolition II


Avantages :

- Grand domaine d'application
- Force de fermeture élevée
- Conception robuste



POWERTILT

BENNES PRENEUSES
DE DÉMOLITION II

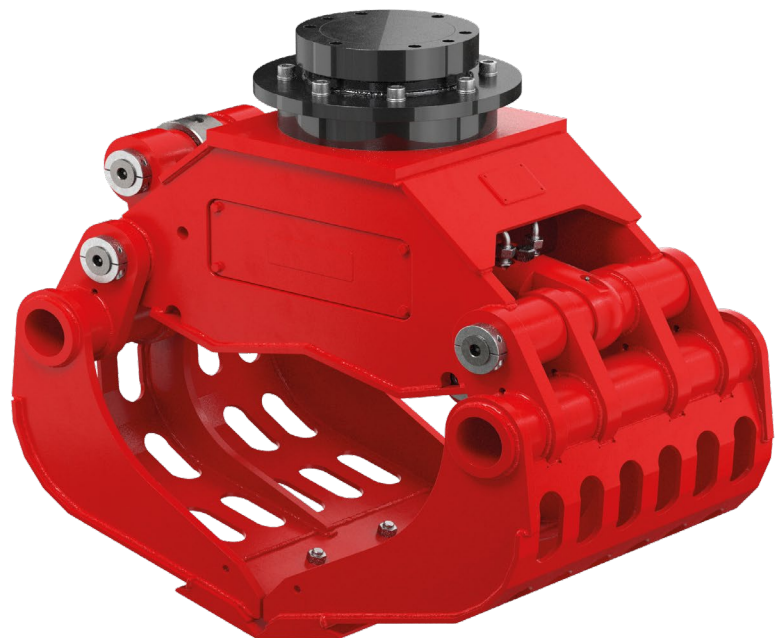

- ▶ **Exécution robuste** dans la qualité MARTIN éprouvée
- ▶ **Force de fermeture élevée** et grande ouverture
- ▶ Pièces latérales et d'usure en **acier hautement résistant à l'usure**
- ▶ **Conception à maintenance facile**
- ▶ **Norme de sécurité élevée** (en cas de panne du système hydraulique, la benne preneuse ne peut pas s'ouvrir d'elle-même)

BENNE PRENEUSE SPÉCIFIQUE SÉRIE II

- ▶ **Conception compacte** et plus grande force de fermeture
- ▶ Également **disponible avec un entraînement rotatif**
- ▶ **Fonctionnement fiable**

MARTIN GmbH


Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

La gamme complète
de produits et de services
MARTIN



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Tous les principaux composants de la benne preneuse de démolition MARTIN sont en acier de grande qualité, les pièces d'usure en Hardox.
- Les vérins ont un amortisseur de fin de course et ne s'usent pratiquement pas.
- La benne preneuse de démolition MARTIN standard nécessite 4 conduites de pression de service.

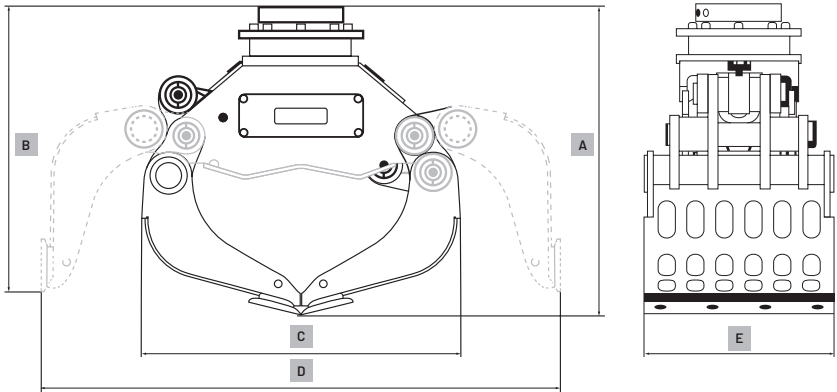

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie de poids de la pelle [t]	1,0 – 2,5	2,5 – 4,0	4,0 – 5,0	5,0 – 7,0	5,0 – 9,0	9,0 – 16,0
Système de réception	M03	M10	M10	M10	M10	M18
Désignation	AG II M02	AG II M04	AG II M05	AG II M07	AG II M08	AG II M15
Contenance [l]	25	35	70	100	130	275
Poids sans adaptateur [kg]	115	128	218	316	408	786
Capacité de charge [t]	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	3,1
Dimension [A]	648	652	786	820	890	1130
Dimension [B]	605	605	716	765	830	1040
Dimension [C]	629	629	750	860	915	1140
Dimension [D]	956	963	1280	1360	1500	1880
Dimension [E]	280	350	450	500	550	700
Force de fermeture max. [kN]	12	12	20	26	32	45
Pression de service max. ouvert/fermé [bar]	300	300	300	350	350	350
Pression de service max. rotation [bar]	200	200	250	200	200	250
Raccords de flexible préhension	M18 x 1,5	M18 x 1,5	M18 x 1,5	G3/4"	G3/4"	G1"
Raccords de flexible rotation	M18 x 1,5	M18 x 1,5	M18 x 1,5	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Type de rotateur	604	604	605 H-1	707 HC	707 HC	615 HR
Charge axiale max. du rotateur [kN]	40	40	50	70	70	150
Charge radiale max. du rotateur [kN]	30	30	34	60	60	110
Couple/100 bars [Nm]	300	300	500	1050	1050	2100
Volume d'huile max. ouvert/fermé [l/min]	20	20	30	45	45	45
Volume d'huile max. rotation [l/min]	10	10	10,5	27	27	48

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

