

Dent de déroctage

Avantages :

- Haute performance même dans les conditions les plus rudes
- Longue durée de vie
- Excellente tenue à l'usure



- ▶ **Exécution robuste** dans la qualité MARTIN proverbiale
- ▶ Pour la **démolition et les interventions sur roches**
- ▶ **Défonçage et pénétration** dans des sols fermes
- ▶ Pointe de dent **échangeable**
- ▶ Acier **hautement résistant à l'usure**


MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at


La gamme complète
de produits et de services
MARTIN




76541-Dent de déroctage M03 1-3 t
Pointe de la dent : 90 141-0891 Faun-Frisch-O&K

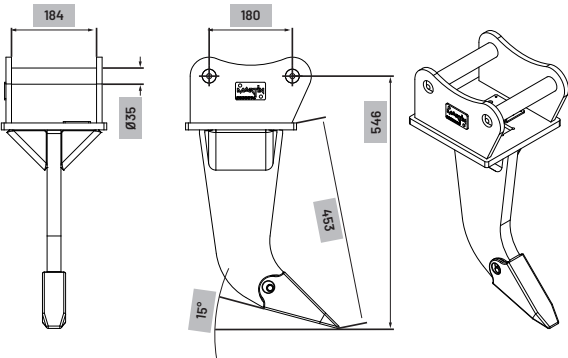


76541-Dent de déroctage M03 1-3 t
Pointe de la dent : 90 141-0891 Faun-Frisch-O&K

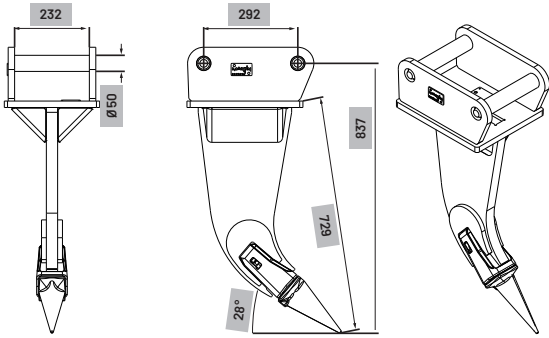

76456-Dent de déroctage M10 6-10 t
Pointe de la dent : dent de chargeur Bofors 6500.54

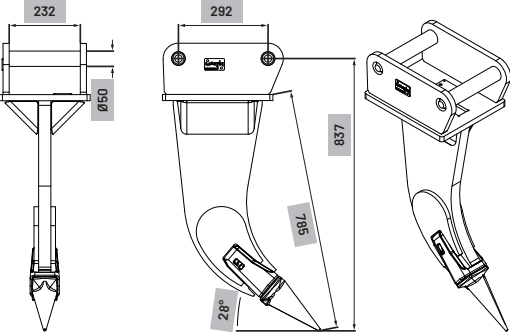

76458-Dent de déroctage M18 13 16,5 t
Pointe de la dent : CAT 6Y0359

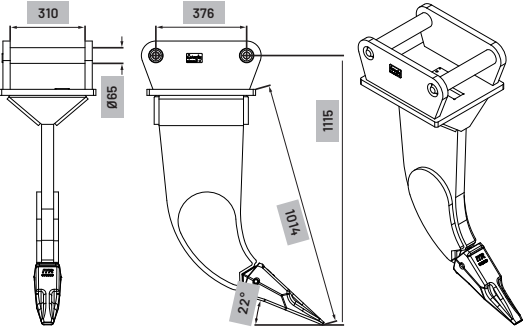

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie de poids de la pelle	[t]	1,0 - 3,0	3,0 - 5,0	6,0 - 10,0	11,0 - 16,0	21,0 - 26,0
Désignation						
Système de réception		M03	M10	M10	M18	M26
Poids	[kg]	35	95	110	260	450
Rayon de la dent	[mm]	546	837	887	1115	1233

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

