

Râteau de pelle


Avantages:

- Grand domaine d'application
- Efficacité
- Conception robuste





- **Exécution robuste** dans la qualité MARTIN proverbiale
- Dégagement superficiel de pierres et de matières organiques (par ex. racines de chiendent, copeaux d'écorce, etc.)
- Finition et nivellement réguliers de surfaces aplanies
- Formation d'un lit de semences régulier pour le réensemencement
- Aération de surfaces d'herbe enchevêtrée par dégagement de matières organiques dépérissantes et de mousse
- Nettoyage des chemins forestiers, talus et cours de ruisseau (après des inondations)




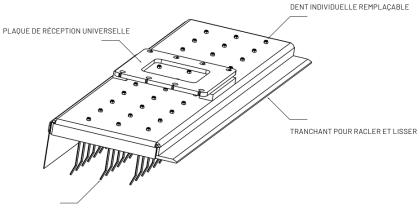

DOUBLE DENT EN ACIER À RESSORT DE QUALITÉ





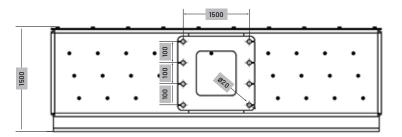

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie de poids de la pelle	[t]	sans réception	1,8 - 3,5	3,0 - 6,0
Désignation				
Système de réception			M03	M10
Poids sans adaptateur	[kg]	117	152	162
Largeur	[mm]	1500	1500	1500
Hauteur	[mm]	252	414	439
Profondeur	[mm]	487	487	487

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria T + 43 5550 26088 | F + 43 5550 26088 - 999 | office@martin.at www.martin.at

