

Godet de curage de fossé

GRLD 5,0 t, 10,0 t et 16,0 t – avec dispositif rotatif

Avantages :

- Nivellement et rétroventilation rapides
- Très haute flexibilité
- Efficacité maximale



- ▶ **Conception intelligente** pour un maximum de flexibilité et de rentabilité
- ▶ pour la **répartition homogène** de matériaux en vrac
- ▶ pour des **nivellements, excavations et rétroventilations** rapides et efficaces

- ▶ **Conception** à la fois robuste et **légère** dans la qualité proverbiale de MARTIN
- ▶ **Fond lisse sur toute la surface**
- ▶ Tôle de fond en **acier hautement résistant à l'usure**

LE COMPLÉMENT IDÉAL EN COMBINAISON AVEC «M-QUICK»

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at


www.martin.at

La gamme complète
de produits et de services
MARTIN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifié selon ISO 9001
Construction soudée
Résistance à l'usure ; application universelle
Les modèles GRLD sont dégagés sur le côté et permettent, en liaison avec les dispositifs de rotation montés, un positionnement sur 360° autour de l'axe de l'attache rapide
En association avec un Powertilt, l'outil idéal pour le nivellement

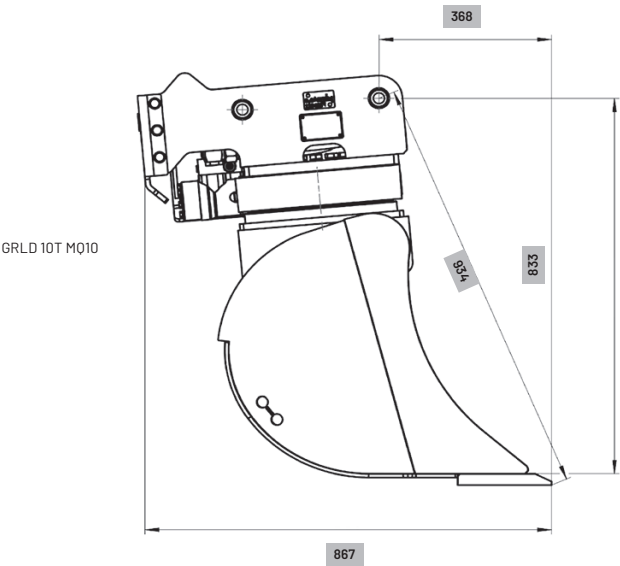

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie de poids de la pelle	[t]	5,0	5,0	10,0	10,0	16,0	16,0
Désignation		GRLD 5 t	GRLD 5 t	GRLD 10 t	GRLD 10 t	GRLD 16 t	GRLD 16 t
Système de réception		M10	M10	M10	M10	M18	M18
Largeur de coupe	[mm]	1200	1200	1500	1500	1700	1700
Poids	[kg]	279	183	378	385	650	661
Volume	[l]	200	200	365	365	587	567
Largeur max.	[mm]	1500	1500	1700	1700	1800	1800
Vitesse de sortie max.	[tr/min]	3,3	3,3	3,3	3,3	2	2
Couple max.	[Nm]	9303	9303	9303	9303	17165	17165
Volume d'huile max. rotation	[l/min]	60	60	60	60	60	60
Pression de service max. rotation	[bar]	175	175	175	175	175	175
Raccords de flexible rotation	[dim]	G 1/2"	-	G 1/2"	-	G 1/2"	-

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

