

Grabenräumlöffel

GRLD 5,0 t, 10,0 t und 16,0 t – mit Drehwerk

Überzeugt durch:

- Schnelles Planieren und Hinterlüften
- Höchste Flexibilität
- Maximale Effizienz



- ▶ **Intelligente Konstruktion** für höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
- ▶ zum **gleichmäßigen Verteilen** von losem Material
- ▶ zum schnellen und effizienten **Planieren, Graben und Hinterlüften**

- ▶ **Robuste** aber **dennoch leichte Bauweise** in bewährter MARTIN-Qualität
- ▶ **durchgehend glatter Boden**
- ▶ Bodenblech aus **hochverschleißfestem Stahl**

DIE IDEALE ERGÄNZUNG IN KOMBINATION MIT »M-QUICK«

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at


www.martin.at

Das komplette
MARTIN
Produkt-und
Serviceangebot



TECHNISCHE MERKMALE

Zertifiziert nach ISO 9001
geschweißte Konstruktion
verschleißfest; universell einsetzbar
GRLD sind seitlich freigestellt und erlauben durch verbaute Drehwerke eine Positionierung im Arbeitsbereich von 360 ° um die Achse des Schnellwechslers
in Verbindung mit einem Powertilt, das optimale Werkzeug zur Herstellung von Planien

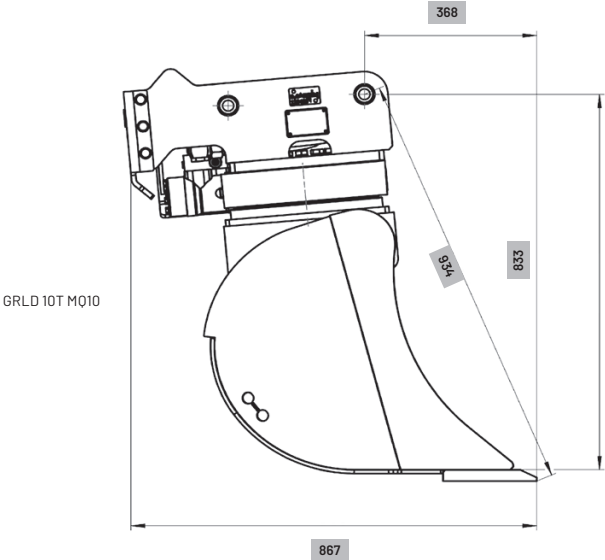

TECHNISCHE DATEN

Baggergewichtsklasse	[t]	5,0	5,0	10,0	10,0	16,0	16,0
Bezeichnung		GRLD 5 t	GRLD 5 t	GRLD 10 t	GRLD 10 t	GRLD 16 t	GRLD 16 t
Aufnahme-System		M10	M010	M10	M010	M18	M018
Schnittbreite	[mm]	1200	1200	1500	1500	1700	1700
Gewicht	[kg]	279	183	378	385	650	661
Volumen	[l]	200	200	365	365	587	567
Max. Breite	[mm]	1500	1500	1700	1700	1800	1800
Max. Ausgangsdrehzahl	[U/min]	3,3	3,3	3,3	3,3	2	2
Max. Drehmoment	[Nm]	9303	9303	9303	9303	17165	17165
Max. Ölvolumen drehen	[l/min]	60	60	60	60	60	60
Max. Betriebsdruck drehen	[bar]	175	175	175	175	175	175
Schlauchanschlüsse drehen	[dim]	G 1/2"	-	G 1/2"	-	G 1/2"	-

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

