


Fourche à palettes

Avantages :

- Conception compacte et vue optimale
- Poids propre faible
- Dents à déplacement latéral

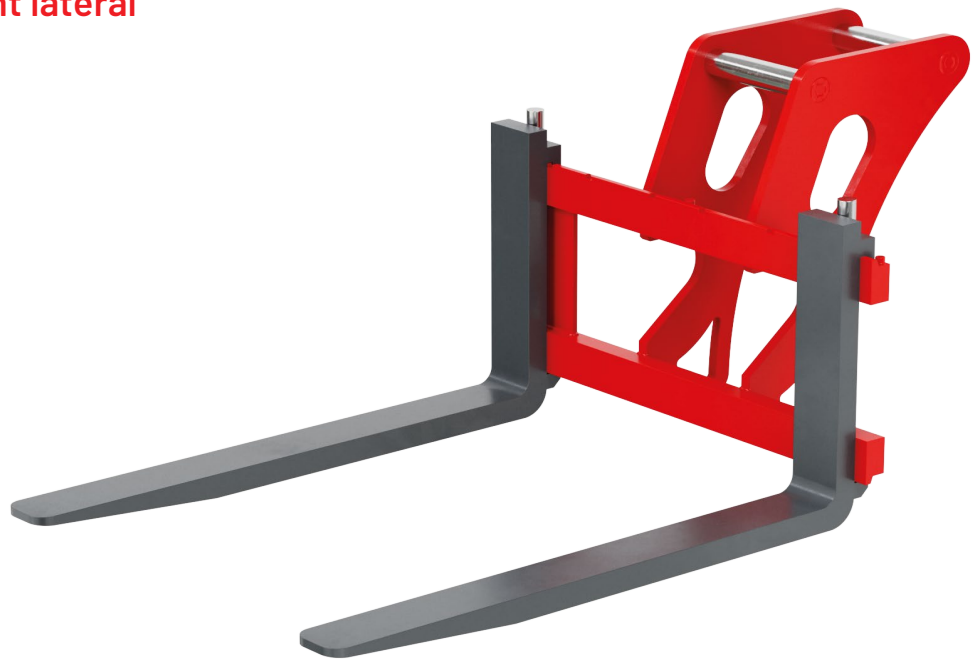

► **Exploitation très rentable** grâce aux **coûts de maintenance réduits**

► **Poids propre faible**

► **Dents à déplacement latéral**

► Idéale avec le **tiltrotateur MARTIN**

► Les charges peuvent être **bien positionnées même si l'espace disponible est désavantageux** et si les zones sont difficiles d'accès.

► **Conception compacte**, permettant une **vue optimale** sur la charge à transporter

MARTIN GmbH



Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at

www.martin.at

La gamme complète
de produits et de services
MARTIN



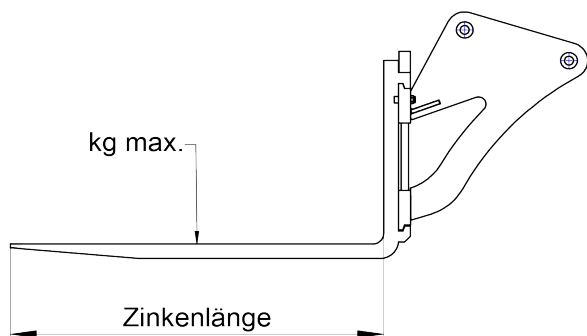

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie de poids de la pelle	[t]		
Désignation			
Système de réception		M10	M18
Capacité de charge fourche	[kg]	2500	2500
Charge max. autorisée	[kg]	800 ¹⁾	800 ¹⁾
Longueur de la dent	[mm]	1000	1000
Largeur du support	[mm]	800	1150

¹⁾limité à 800 kg en raison de l'engin porteur

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at

www.martin.at

