


Lame niveleuse

Avantages :

- Nivellement rapide
- Conception robuste et légère
- Modèles avec ou sans dispositifs rotatifs

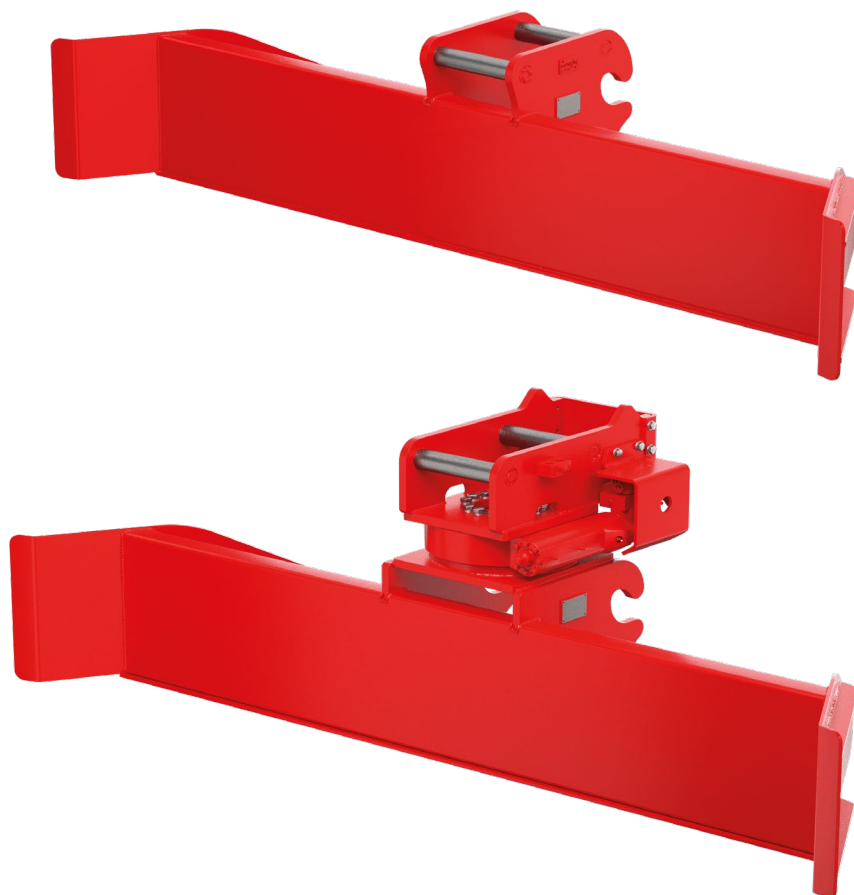

► **Conception à la fois robuste et légère** dans la **qualité proverbiale de MARTIN**

► Pour un **nivellement rapide et efficace** de grandes surfaces

► Pour la **répartition homogène de matériaux en vrac**

► Tôle de fond en **acier hautement résistant à l'usure**

► Ailes latérales **empêchant une perte de matériau**

► **Système de réception inclus**

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria


T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at

www.martin.at


La gamme complète
de produits et de services
MARTIN



LAME NIVELEUSE NON ORIENTABLE

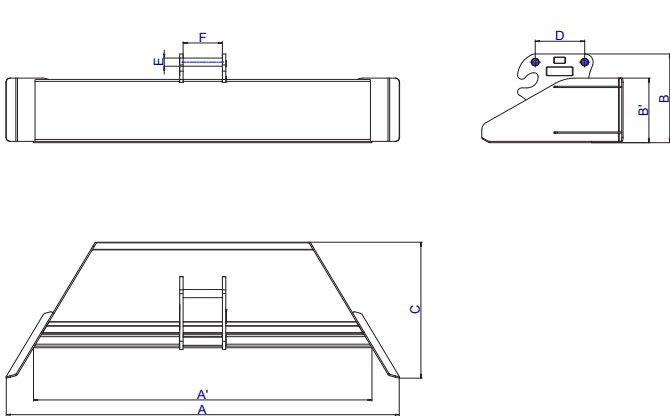

LAME NIVELEUSE ORIENTABLE

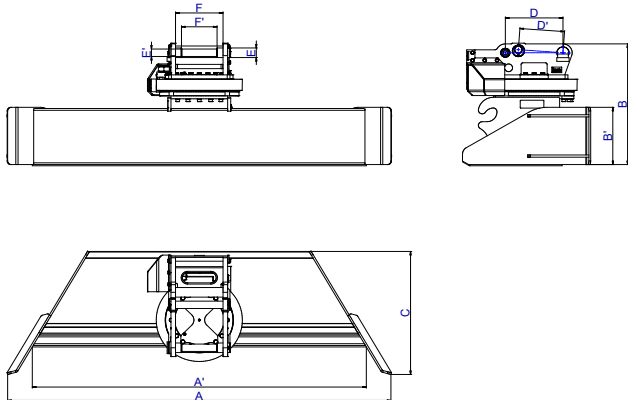

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAME NIVELEUSE NON ORIENTABLE

Catégorie de poids de la pelle [t]	0,8 – 2,0	1,5 – 3,0	1,5 – 3,0	4,0 – 10,0	10,0 – 18,0
Désignation	MPB-M02 900	MPB-M03 1200	MPB-M03 1500	MPB-M10 2000	MPB-M18 2180
Système de réception	M02	M03	M03	M10	M18
Poids [kg]	32,5	60	72	275	360
Largeur [A] [mm]	1030	1330	1630	2325	2500
Largeur de nivellement [A'] [mm]	900	1200	1500	2000	2180
Hauteur [B] [mm]	260	335	335	540	590
Profondeur de nivellement [B'] [mm]	180	250	250	390	390
Profondeur [T] [mm]	400	500	500	830	830

LAME NIVELEUSE ORIENTABLE

Catégorie de poids de la pelle [t]	4,0 -10,0			10,0 – 18,0		
Désignation	MPBD-M10 1680	MPBD-M10 2000	MPBD-MQ10 2000	MPBD-M10/M18 2180	MPBD-M18 2180	MPBD-MQ18 2180
Système de réception	M10	M10	MQ10	M10 / M18	M10 / M18	MQ18
Poids [kg]	375	405	415	535	525	560
Largeur [A] [mm]	2000	2325	2325	2500	2500	2500
Largeur de nivellement [A'] [mm]	1680	2000	2000	2180	2180	2180
Hauteur [B] [mm]	775	775	775	820	820	830
Profondeur de nivellement [B'] [mm]	390	390	390	390	390	390
Profondeur [T] [mm]	830	830	830	830	830	830

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

