


Systèmes d'attache rapide

Avantages :

- Mécaniques / hydrauliques / entièrement hydrauliques
- Changement rapide d'outils
- Sécurité maximale

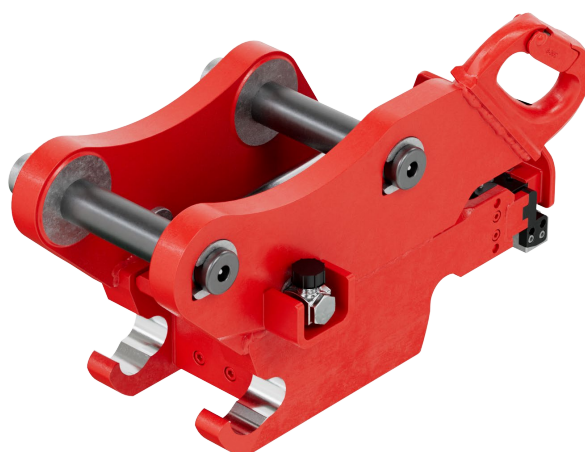

- ▶ Systèmes d'attache rapide MARTIN – développés **pour un changement d'accessoire rapide et facile**
- ▶ Le bon système pour chaque utilisateur : **Mécanique / hydraulique / entièrement hydraulique**
- ▶ Crochets de qualité supérieure pour **des charges élevées et une longue durée de vie**

- ▶ Toutes **les pièces d'usure en acier hautement résistant**
- ▶ **Conception simple et robuste** dans la **qualité proverbiale de MARTIN**

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at

www.martin.at

La gamme complète
de produits et de services
MARTIN



AUTRES ACCESSOIRES DE PELLE



MARTIN Semi-automatique
MA pour les catégories de pelles jusqu'à 7,5 t



MARTIN Hydraulique
MH pour les catégories de pelles de 1,8 t à 26,0 t



MARTIN Semi-automatique avec entraînement rotatif
MAPTS de 1,8 t à 3,5 t



MARTIN Hydraulique avec entraînement rotatif
MHPTS de 1,8 t à 26,0 t

AVANTAGES

La version mécanique MA rend l'utilisation simple, sûre et fiable. Le conducteur de pelle a juste encore besoin de quitter la cabine pour détacher l'accessoire. Le verrouillage et la sécurisation sont automatiques. Les godets peuvent être utilisés aussi bien pour la fouille que pour la coupe en butte.

MARTIN GmbH


Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at

www.martin.at



CARACTÉRISTIQUES




Contrôle de verrouillage visuel



Crochet de fermeture de sécurité

avec fonction de blocage automatique sur l'attache rapide



Soupape anti-retour

sur le système d'attache rapide



Supports de fourche avec sabots de réception

VUE D'ENSEMBLE SYSTÈMES D'ATTACHES RAPIDES MARTIN



Système de réception	M02	M03	M10	M18	M20*	M26
Type de changement	jusqu'à 1,8 t	1,8 t – 3,5 t	3,5 t – 10,0 t	10,0 t – 16,0 t	jusqu'à 19,0 t	19,0 t – 26,0 t
MM/MA MARTIN Semi-automatique	MA02 D	MA03 D	MA10 D (uniquement jusqu'à 8,0 t)	-	-	-
MAPTS MARTIN Semi-automatique avec entraînement rotatif	-	MA03 D PTS 4,5 (uniquement jusqu'à 1,8 t) ou MA03D PTS 030	MA10 D PT 050 MA10 PTS 070	-	-	-
MH MARTIN Hydraulique	-	MH03 D	MH10 D	MH18 D	MH20 D	MH26 D
MHPTS MARTIN Hydraulique avec entraînement rotatif	-	MH03 D PTS 4,5 (uniquement jusqu'à 1,8 t) MH03 D PTS 030 PTS 050	MH10 D PTS 050 MH10 D PTS 070 MH10 D PTS 100	MH18 D PTS 180	MH20 D PTS 180	MH26 D PTS 240

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at

www.martin.at

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE

Certifié selon ISO 9001
Supports de fourche réalisés en acier hautement résistant à l'usure HARDOX®
Crochet de fermeture de sécurité: acier trempé extrêmement résistant (à l'usure et à la corrosion)
Force de pression permanente par ressort tendeur
Faible hauteur
Crochets de charge intégrés, de qualité supérieure
Crochets de charge – charge maximale autorisée » MA02D : jusqu'à un poids de pelle de 1,8 t 1000 kg/2 200 lb » MA03D : jusqu'à un poids de pelle de 3,5 t 2000 kg/4400 lb » MA10D : jusqu'à un poids de pelle de 10,0 t 5000 kg/11600 lb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE

Certifié selon ISO 9001
Supports de fourche réalisés en acier hautement résistant à l'usure
Système hydraulique à deux voies
Pression de fermeture 35-50 bars (MH03D, MH10D, MH18D, MH20D) » Pression d'ouverture min. 35 bars/brièvement max. 240 bars (MH03D, MH10D, MH18D, MH20D) » Pression de fermeture 150-180 bars (MH26D) » Pression d'ouverture min. 150 bars / brièvement max 250 bars (MH26)
Force de pression permanente, sécurisée par une soupape anti-retour
Faible hauteur
Crochets de charge intégrés, de qualité supérieure
Crochets de charge – charge maximale autorisée » MH03D : jusqu'à un poids de pelle de 3,5 t 2000 kg/4400 lb » MH10D : jusqu'à un poids de pelle de 10,0 t 5000 kg/11600 lb » MH18D : jusqu'à un poids de pelle de 16,0 t 8000 kg/17600 lb » MH20D : jusqu'à un poids de pelle de 19,0 t 8000 kg/17600 lb » MH26D : jusqu'à un poids de pelle de 26,0 t 10000 kg/57600 lb



Godets de pelle et systèmes d'attaches rapides MARTIN – un tandem parfait

MARTIN DEDICATED SYSTEM

Les godets et attaches rapides MARTIN forment une unité parfaitement ajustée : **MARTIN DEDICATED SYSTEM.**

Des matériaux de qualité supérieure, une construction innovante et une fabrication soignée garantissent une qualité maximale, celle de MARTIN.

Des godets d'une longue durée de vie pour des interventions et des conditions extrêmes.

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at

www.martin.at

