


Plaque d'attache rapide semi-automatique

Avantages :

- Commande facile
- Fiabilité
- Convivialité

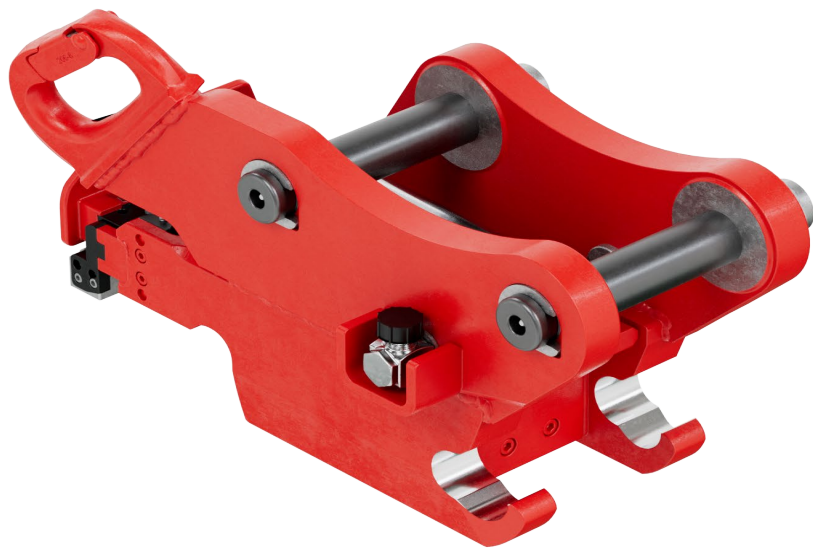

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisation simple avec un levier manuel ▶ Le conducteur de pelle n'a plus besoin de quitter la cabine plusieurs fois ▶ Verrouillage et sécurisation automatiques de l'accessoire ▶ Contrôle simple de la sécurisation ▶ Pas de risque de blessure lors de l'actionnement de la plaque d'attache rapide | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Les godets peuvent être utilisés pour la coupe en butte et la fouille ▶ Également disponible avec un entraînement rotatif ▶ Fonctionnement fiable |
|--|--|

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at


www.martin.at

La gamme complète
de produits et de services
MARTIN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifié selon ISO 9001
Peu d'entretien
Supports de sécurité courbés
Toutes les pièces d'usure en HARDOX®
Verrouillage à faible recul grâce à des éléments élastiques spéciaux

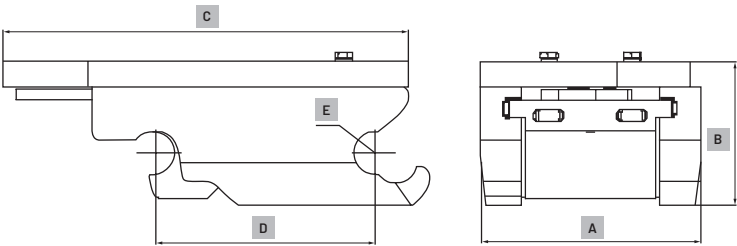

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie de poids de la pelle [t]		1,2 – 4,0	
Système de réception	M02	M03	M10
Désignation	MA02D	MA03D	MA10D
Poids [kg]		19,3	
Largeur [A] [mm]		180	
Hauteur [B] [mm]		117	
Longueur [C] [mm]		332,5	
Écartement entre les boulons [D] [mm]		180	
Diamètre des boulons [E] [kN]		35	

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

