

Godet rétro roches

TLFD 5,0 t, 8,0 t et 16,0 t – avec dispositif rotatif

Avantages :

- Très haute flexibilité
- Nivellements, excavations
et rétroventilations efficaces
- Conception robuste et légère



- ▶ **Conception intelligente** pour une flexibilité et une rentabilité optimales
- ▶ **Conception** à la fois **robuste et légère** dans la qualité proverbiale de MARTIN
- ▶ Pour des **nivellements, excavations et rétroventilations** rapides et efficaces

- ▶ **Fond lisse sur toute la surface**
- ▶ Tôle de fond **en acier hautement résistant à l'usure**

LE COMPLÉMENT IDÉAL EN COMBINAISON AVEC «M-QUICK»

MARTIN GmbH


Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

La gamme complète
de produits et de services
MARTIN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifié selon ISO 9001
Construction soudée
Résistance à l'usure ; application universelle
Les modèles TLVD sont dégagés sur le côté et permettent, en liaison avec les dispositifs de rotation montés, un positionnement sur 360° autour de l'axe de l'attache rapide
En association avec un Powertilt, l'outil idéal pour les nivellements

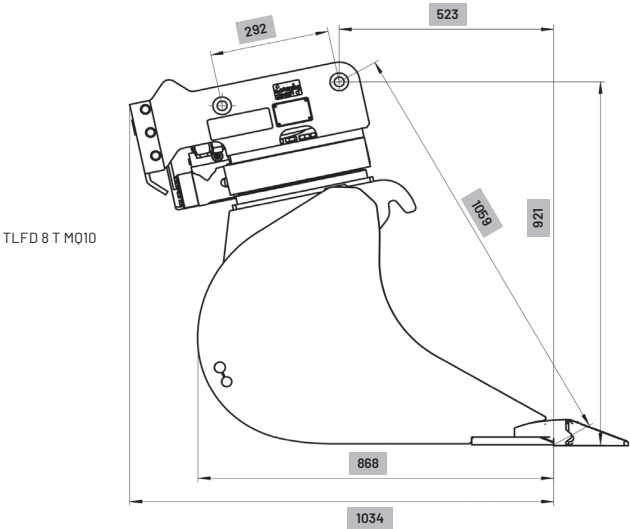

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie de poids de la pelle	[t]	5,0	5,0	8,0	8,0	16,0	16,0
Désignation		TLFD 5 t	TLFD 5 t	TLFD 8 t	TLFD 8 t	TLFD 16 t	TLFD 16 t
Système de réception		M10	MQ10	M10	MQ10	M18	MQ18
Largeur de coupe	[mm]	600	600	900	900	1100	1100
Poids	[kg]	278	286	355	363	721	732
Volume	[l]	155	155	302	302	651	651
Largeur max.	[mm]	550	550	550	550	800	800
Vitesse de sortie max.	[tr/min]	3,3	3,3	3,3	3,3	2	2
Couple max.	[Nm]	9303	9303	9303	9303	17165	17165
Volume d'huile max. rotation	[l/min]	60	60	60	60	60	60
Pression de service max. rotation	[bar]	175	175	175	175	175	175
Raccords de flexible rotation	[dim]	G 1/2"	-	G 1/2"	-	G 1/2"	-

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

