

Tieflöffel Fels

TLFD 5,0 t, 8,0 t und 16,0 t – mit Drehwerk

Überzeugt durch:

- Höchste Flexibilität
- Effizienz beim Planieren, Graben und Hinterfüllen
- Robuste und leichte Bauweise



- ▶ **Intelligente Konstruktion** für höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
- ▶ **Robuste** aber **dennoch leichte Bauweise** in bewährter MARTIN-Qualität
- ▶ zum schnellen und effizienten **Planieren, Graben und Hinterfüllen**

- ▶ **durchgehend glatter Boden**
- ▶ Bodenblech aus **hochverschleißfestem Stahl**

DIE IDEALE ERGÄNZUNG IN KOMBINATION MIT »M-QUICK«

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at


www.martin.at

Das komplette
MARTIN
Produkt- und
Serviceangebot



TECHNISCHE MERKMALE

Zertifiziert nach ISO 9001
geschweißte Konstruktion
verschleißfest; universell einsetzbar
TLVD sind seitlich freigestellt und erlauben durch verbaute Drehwerke eine Positionierung im Arbeitsbereich von 360 ° um die Achse des Schnellwechslers
in Verbindung mit einem Powertilt, das optimale Werkzeug zur Herstellung von Planien

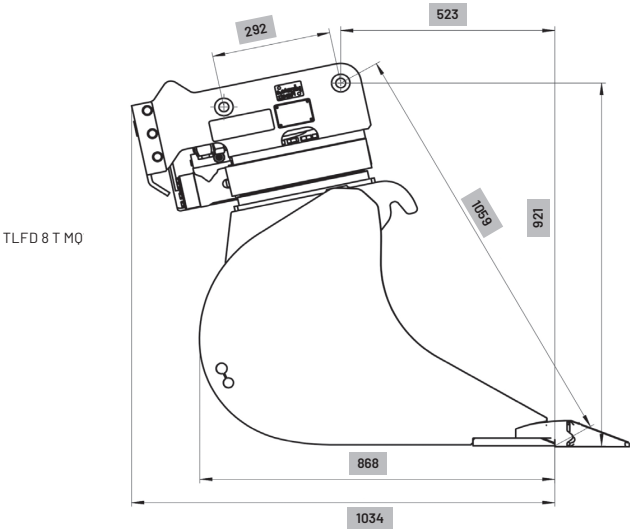

TECHNISCHE DATEN

Baggergewichtsklasse	[t]	5,0	5,0	8,0	8,0	16,0	16,0
Bezeichnung		TLFD 5 t	TLFD 5 t	TLFD 8 t	TLFD 8 t	TLFD 16 t	TLFD 16 t
Aufnahme-System		M10	MQ10	M10	MQ10	M18	MQ18
Schnittbreite	[mm]	600	600	900	900	1100	1100
Gewicht	[kg]	278	286	355	363	721	732
Volumen	[l]	155	155	302	302	651	651
Max. Breite	[mm]	550	550	550	550	800	800
Max. Ausgangsdrehzahl	[U/min]	3,3	3,3	3,3	3,3	2	2
Max. Drehmoment	[Nm]	9303	9303	9303	9303	17165	17165
Max. Ölvolumen drehen	[l/min]	60	60	60	60	60	60
Max. Betriebsdruck drehen	[bar]	175	175	175	175	175	175
Schlauchanschlüsse drehen	[dim]	G 1/2"	-	G 1/2"	-	G 1/2"	-

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

