

Tieflöffel mit vorgezogener Schneide

TLVD 5,0 t, 8,0 t und 16,0 t - mit Drehwerk

Überzeugt durch:

- Höchste Flexibilität
- Effizienz beim Planieren, Graben und Hinterfüllen
- Robuste und leichte Bauweise



- ▶ **Intelligente Konstruktion** für höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
- ▶ **Robuste** aber **dennoch leichte Bauweise** in bewährter MARTIN-Qualität
- ▶ zum schnellen und effizienten **Planieren, Graben und Hinterfüllen**

- ▶ **durchgehend glatter Boden**
- ▶ Bodenblech aus **hochverschleißfestem Stahl**

DIE IDEALE ERGÄNZUNG IN KOMBINATION MIT »M-QUICK«



TECHNISCHE MERKMALE

Zertifiziert nach ISO 9001


geschweißte Konstruktion

verschleißfest; universell einsetzbar

TLVD sind seitlich freigestellt und erlauben durch verbaute Drehwerke eine Positionierung im Arbeitsbereich von 360° um die Achse des Schnellwechslers

in Verbindung mit einem Powertilt, das optimale Werkzeug zur Herstellung von Planien

TLVD 8 T M010

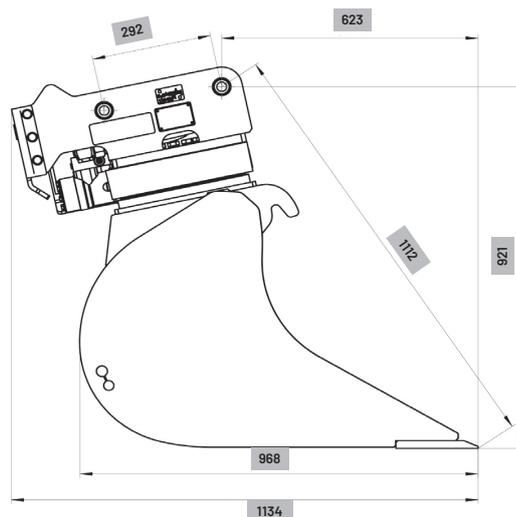

TECHNISCHE DATEN

Baggergewichtsklasse	[t]	5,0	5,0	8,0	8,0	16,0	16,0
Bezeichnung		TLVD 5 t	TLVD 5 t	TLVD 8 t	TLVD 8 t	TLVD 16 t	TLVD 16 t
Aufnahme-System		M10	M010	M10	M010	M18	M018
Schnittbreite	[mm]	600	600	600	600	800	800
Gewicht	[kg]	272	279	307	315	584	595
Volumen	[l]	172	172	214	214	503	503
Max. Breite	[mm]	550	550	550	550	800	800
Max. Ausgangsdrehzahl	[U/min]	3,3	3,3	3,3	3,3	2	2
Max. Drehmoment	[Nm]	9303	9303	9303	9303	17165	17165
Max. Ölvolumen drehen	[l/min]	60	60	60	60	60	60
Max. Betriebsdruck drehen	[bar]	175	175	175	175	175	175
Schlauchanschlüsse drehen	[dim]	G 1/2"	-	G 1/2"	-	G 1/2"	-

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria

T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at

www.martin.at

