


Benne preneuse universelle

Accessoires

Avantages :

- Domaine d'application étendu de la benne
- Montage simple
- Installation rapide

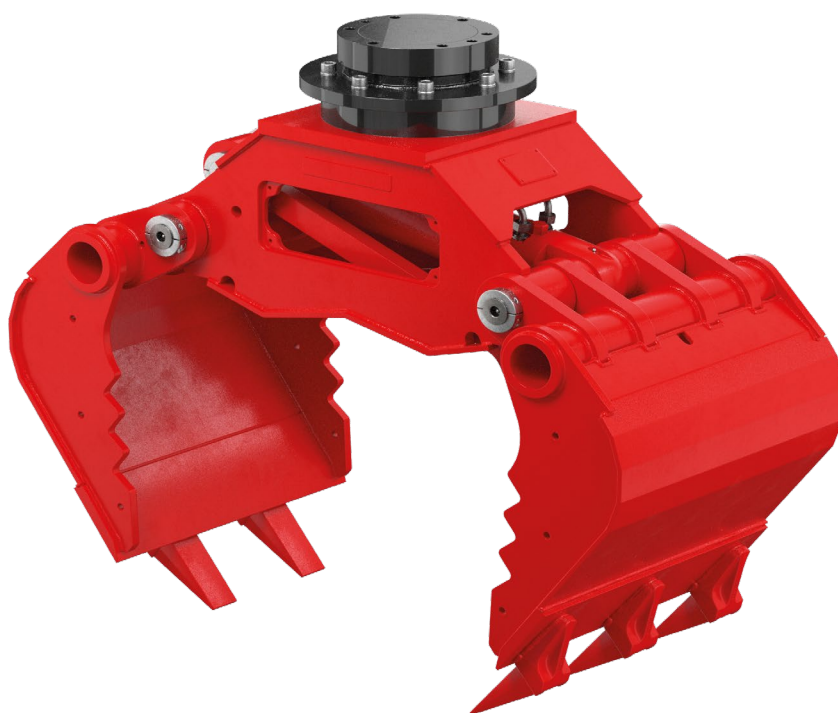

- ▶ Adaptés à **toutes les bennes preneuses universelles** de la série II
- ▶ **Élargissent l'éventail d'applications** de votre benne preneuse
- ▶ Les **auxiliaires parfaits** sur le chantier
- ▶ **Montage simple** sans outils spéciaux
- ▶ **Installation rapide**


MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

La gamme complète
de produits et de services
MARTIN



CARACTÉRISTIQUES/DONNÉES TECHNIQUES




Inserts de coquille

Utilisation: inserts de coquille pour manipuler des matériaux et produits en vrac

Avantages : solution économique pour étendre le domaine d'application de la benne preneuse
Fixation simple et rapide par vis ; insert de coquille en acier HARDOX®

Catégorie de poids de la pelle [t]	1,0 – 2,5	2,5 – 4,0	4,0 – 5,0	5,0 – 7,0	6,0 – 9,0	9,0 – 16,0
Système de réception	M03	M10	M10	M10	M10	M18
Désignation	UG II M02	UG II M04	UG II M05	UG II M07	UG II M08	UG II M15
Contenance [litres]	25	35	70	100	130	275
Poids sans adaptateur [kg]	8	8	19	32	38	62




Recouvrement latéral

Utilisation : protège tous les composants de la timonerie de la benne preneuse même dans les conditions les plus rudes ; spécialement recommandé pour les travaux de démolition et d'excavation

Avantages : pas de pénétration de corps étrangers dans la timonerie ; protection optimale des vérins et flexibles ; montage simple

Catégorie de poids de la pelle [t]	4,0 – 5,0	5,0 – 7,0	6,0 – 9,0	9,0 – 16,0
Système de réception	M10	M10	M10	M18
Désignation	UG II M05	UG II M07	UG II M08	UG II M15
Poids par kit [kg]	3,3	3,5	3,5	3,5



Dent en caoutchouc

Utilisation : la dent en caoutchouc garantit la manipulation en douceur de matériaux sensibles à la pression et d'objets dont les surfaces ne doivent pas être endommagées par les dents

Avantages : montage simple et rapide ; pas de marques de pression sur les matériaux à manipuler ; larges surfaces de contact pour une manipulation encore plus délicate

Catégorie de poids de la pelle [t]	1,0 – 2,5	2,5 – 4,0	4,0 – 5,0	5,0 – 7,0	5,0 – 9,0
Système de réception	M03	M10	M10	M10	M10
Désignation	UG II M02	UG II M04	UG II M05	UG II M07	UG II M08
Capacité de levage max. [kg]	450	450	600		900
Poids par kit [kg]	9	11	17		26
Dimension [A] [mm]	125	125	120		150
Dimension [B] [mm]	790	790	1100		1320
Dimension [C] [mm]	230	300	380		464

MARTIN GmbH
Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria
T +43 5550 26088 | F +43 5550 26088-999 | office@martin.at
www.martin.at

